




**LEFFER**

## Долото

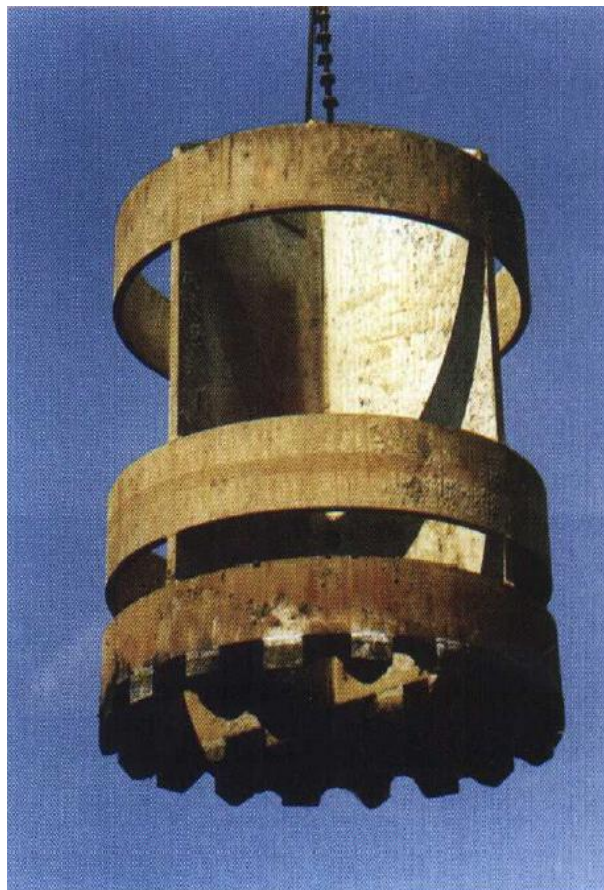

**Долото буровое** - основной элемент бурового инструмента для механического разрушения горной породы на забое скважины в процессе её проходки.

**Долото буровое**, как правило, закрепляют в конце бурильной колонны, которая передаёт ему осевое и окружное усилие, создаваемое буровой установкой. В случае ударного бурения долото буровое подвешивается на канате и наносит удары по забою скважины за счёт энергии свободного падения.

**Долото буровое** состоит из двух основных элементов: корпус и рабочая (разрушающая) часть.

**Долото типа А:** крестовое долото с дополнительной кромкой с компрессионной силой менее  $1500 \text{ кг/см}^2$

**Долото типа В:** круглое долото с крестовиной внутри для работы в скальном грунте с компрессионной силой более  $1500 \text{ кг/см}^2$ . Зубья сделаны из высококачественной.



**ТОРГОВЫЙ ДОМ  
СПЕЦТЕХСНАБ**

Официальный представитель в России

ООО «ТД Спецтехснаб»

Москва, Харьковский проезд д. 2

Тел. (985) 790-18-43

E-mail [info@spectehsnab.ru](mailto:info@spectehsnab.ru)

[www.spectehsnab.ru](http://www.spectehsnab.ru)

## Технические характеристики

Диаметр труб	Ширина долота	Длина долота	Вес
мм	мм	мм	кг
640	530	3500	1930
700	590	3500	2000
750	640	3500	2400
800	690	3150	2550
880	770	3150	2700
900	770	3150	2700
1000	890	3000	3300
1080	970	3000	3600
1100	970	3000	3700
1180	1070	3500	5000
1200	1070	3500	5000
1300	1190	3500	5200
1500	1370	3500	7000
1800	1640	3500	8000
2000	1840	3850	10000
2200	2040	4000	12000
2500	2220	4000	14000
2800	2520	4000	16000
3000	2700	4000	18000

**Крестовое долото  
Тип А**



**Круглое долото  
Тип В**

